

LED G4 系列高光效 (智能) 路燈 (80/100/120/140W)

G4 Series High-Performance (Intelligent) Street Lights (80/100/120/140W)



認證 Certificates

IP65

CNS

產品基本規格 Basic Specification

應用場所 Application

應用場所 Applicable area:

特殊圓背設計，讓粉塵、水不易殘留於散熱片，加強散熱效果與壽命。
發光效率約為傳統路燈 2~3 倍，單位時間節省更多電力。
可選購智能配件，進一步提升效率控制功能。

工作溫度 Operating Temperature:

-20°C to 50°C

機構規格 Mechanical

外殼 Housing: 鋁合金 Aluminum Alloy

燈罩鏡片材質 Lens: PC

安裝型式 Setting Types: -

重量 Weight: 8.5Kg

光學規格 Optical

流明值 Lumen: 11,600-22,400Lm

色溫 CCT: 3000K, 5000K

演色性 CRI: Ra ≥ 80, R_a ≥ 70

發光角度 Beam Angle:

Short type II

X-150° Y-70°

電學規格 Electrical

電壓 Voltage: AC 100-240V

瓦數 Watt: 80/100/120/140W

功率因數 Power Factor: >0.9

頻率 Frequency: 50/60 Hz

型號編碼規則 Model Number Code Rule

Example: 80W G4 系列高光效 (智能) 路燈 3000K

產品種類 Category

(智能) 路燈

RW

080

W

G

30

瓦數 Watt

80W	080
100W	100
120W	120

安裝型式 Mounting Type

立柱式

W

電壓 Voltage


AC100-240V

G

色溫 CCT

3000K	30
5000K	50



產品安裝型式圖 Mounting Dimensions

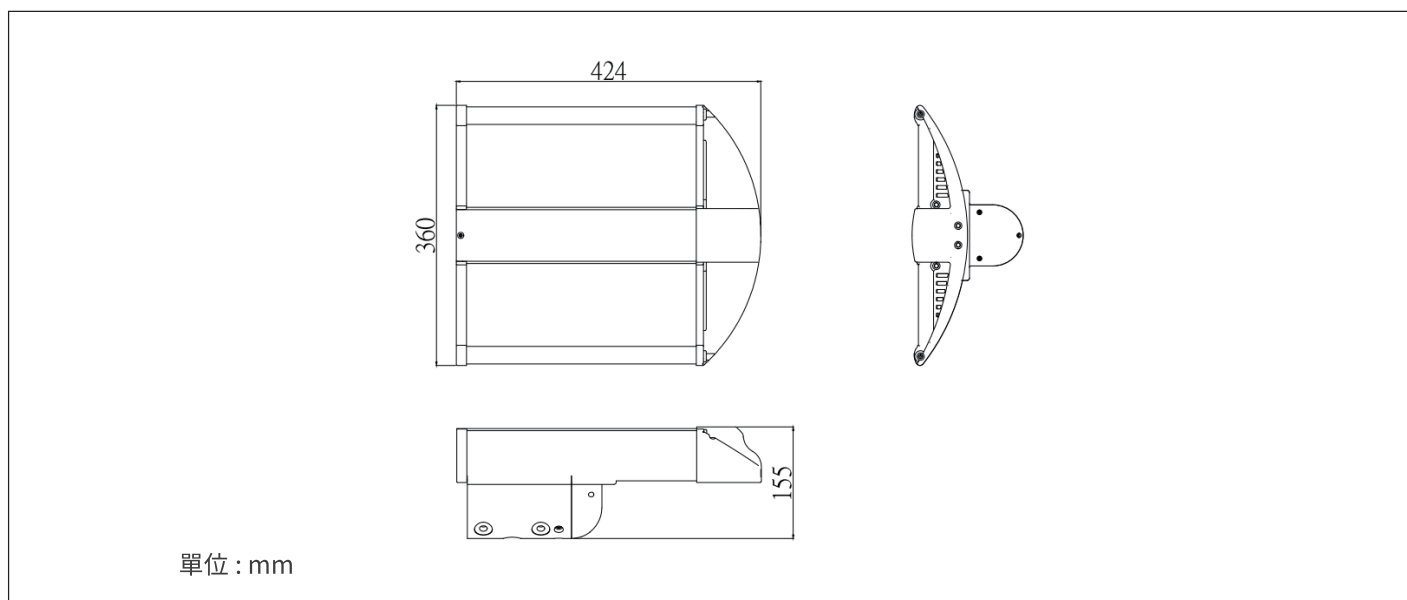

技術細節與產品編號 Technical Specification and Material Code





瓦數	電壓	流明	發光角度
80W	100-240V	12000Lm	X-150° Y-90°
色溫	演色性	效率	重量
3000K	Ra ≥ 70	150Lm/W	8.5Kg

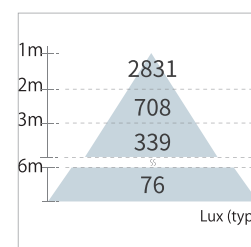

安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
立柱式	RW080WG30-XXR	LAMEDM16



瓦數	電壓	流明	發光角度
80W	100-240V	12800Lm	X-150° Y-90°
色溫	演色性	效率	重量
5000K	Ra ≥ 70	160Lm/W	8.5Kg

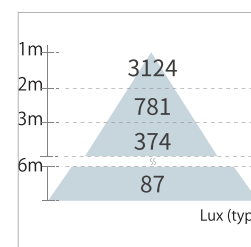



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
立柱式	RW080WG50-XXR	LAMEDM18

技術細節與產品編號 Technical Specification and Material Code





瓦數	電壓	流明	發光角度
100W	100-240V	15000Lm	X-150° Y-90°
色溫	演色性	效率	重量
3000K	Ra ≥ 70	150Lm/W	8.5Kg



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
立柱式	RW100WG30-XXR	LAMEDM29





瓦數	電壓	流明	發光角度
100W	100-240V	16000Lm	X-150° Y-90°
色溫	演色性	效率	重量
5000K	Ra ≥ 70	160Lm/W	8.5Kg



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
立柱式	RW100WG50-XXR	LAMEDM19





瓦數	電壓	流明	發光角度
120W	100-240V	18000Lm	X-150° Y-90°
色溫	演色性	效率	重量
3000K	Ra ≥ 70	150Lm/W	8.5Kg



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
立柱式	RW120WG30-XXR	LAMEDM80





瓦數	電壓	流明	發光角度
120W	100-240V	19200Lm	X-150° Y-70°
色溫	演色性	效率	重量
5000K	Ra ≥ 70	160Lm/W	8.5Kg



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
立柱式	RW120WG50-XXR	LAMEDM21





瓦數	電壓	流明	發光角度
140W	100-240V	21000Lm	X-150° Y-90°
色溫	演色性	效率	重量
3000K	Ra ≥ 70	150Lm/W	8.5Kg

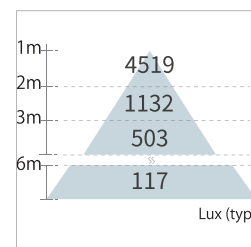

安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
立柱式	RW140WG30-XXR	LAMEDM20



瓦數	電壓	流明	發光角度
140W	100-240V	22400Lm	X-150° Y-90°
色溫	演色性	效率	重量
5000K	Ra ≥ 70	160Lm/W	8.5Kg

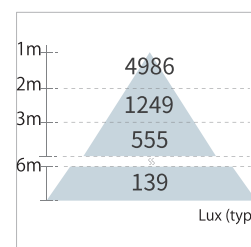

安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
立柱式	RW140WG50-XXR	LAMEDM21