

LED PT 系列耐壓防爆燈 (40W)

PT Series Explosion-Proof Lights(40W)



認證 Certificates



產品基本規格 Basic Specification

應用場所 Application

氣體防爆等級 Gas Explosion-Proof Level:

Ex d IIC T5 Gb X (Zone1, Zone2)

粉塵防爆等級 Dust Explosion-Proof Level:

Ex tD A21 IP6X T100°C X

應用場所 Applicable area: 適用於煉油廠、重工業、化工廠、
易燃粉塵、易燃氣體常存場所之照明。

工作溫度 Operating Temperature:

-20°C to 40°C

機構規格 Mechanical

外殼 Housing: 鋁合金 Aluminum Alloy

燈罩鏡片材質 Lens: 耐熱耐撞擊強化玻璃

Temperature-resistant pressed glass

安裝型式 Setting Types:

立柱式 Stanchion, 壁掛式 Wall Mount,

吊掛式 Hanging, 吸頂式 Ceiling

重量 Weight: 5Kg

光學規格 Optical

流明值 Lumen: 4,800/5,000Lm

色溫 CCT: 3000K, 5000K

演色性 CRI: Ra ≥ 70

發光角度 Beam Angle: X-Y-110°

電學規格 Electrical

電壓 Voltage: AC100-277V


瓦數 Watt: 40W

功率因數 Power Factor: >0.9


頻率 Frequency: 50/60 Hz

型號編碼規則 Model Number Code Rule

Example: 40W PT 耐壓防爆燈 吊掛式 3000K

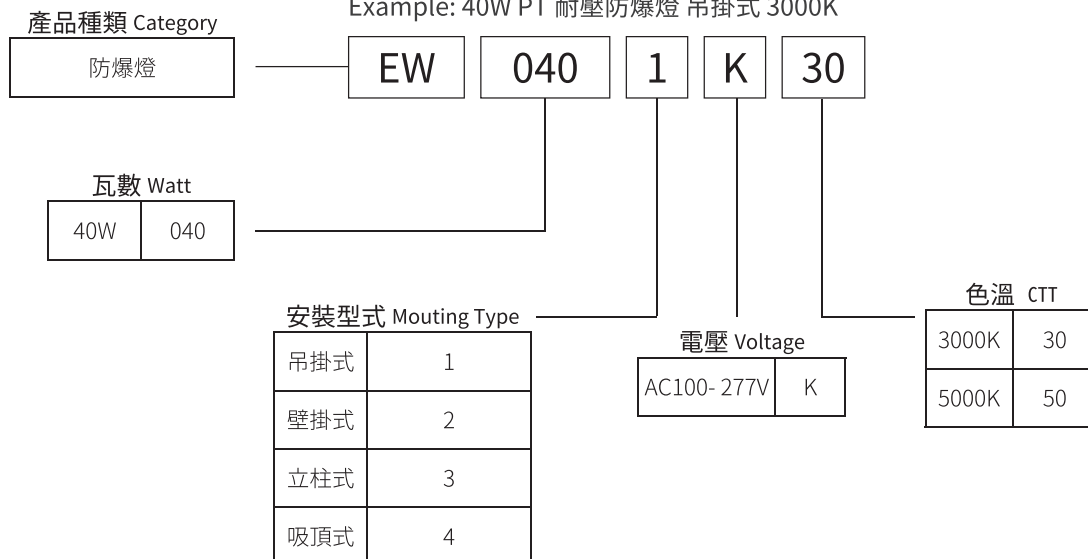



產品安裝型式圖 Mounting Dimensions

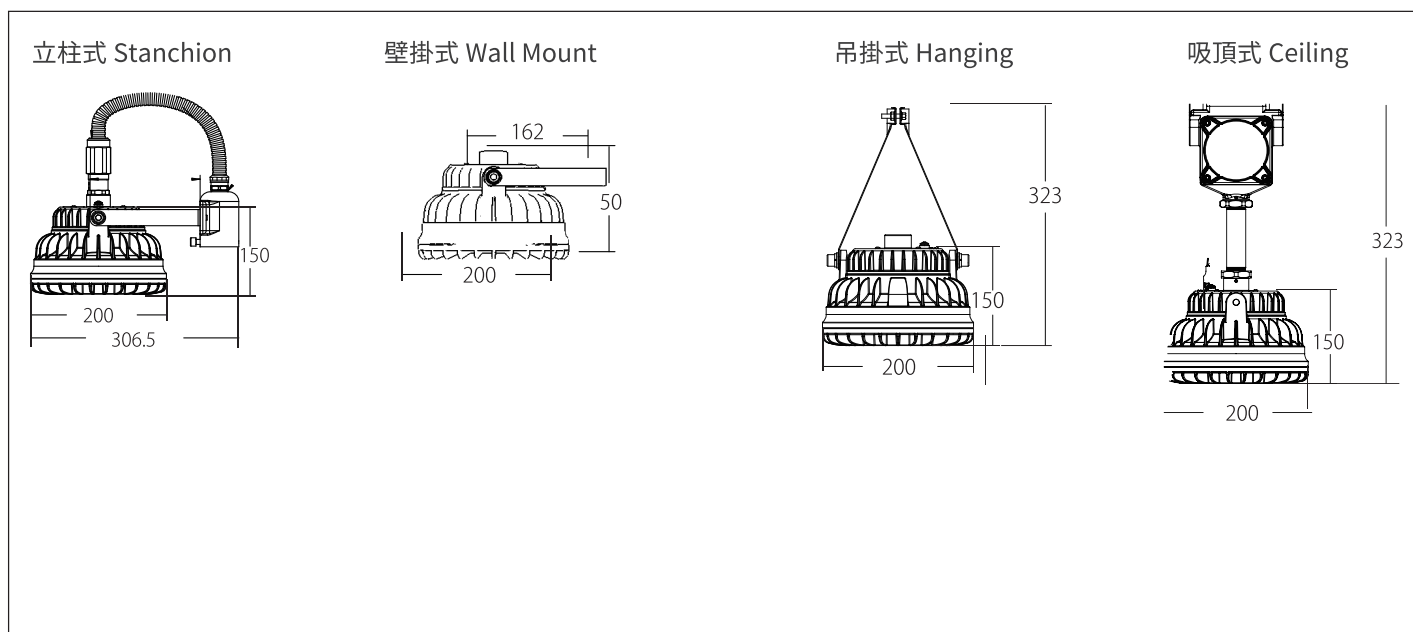

技術細節與產品編號 Technical specification and Material Code





瓦數	電壓	流明	發光角度
40W	100-277V	4800Lm	X-Y 110°
色溫	演色性	效率	重量
3000K	Ra ≥ 70	120Lm/W	5Kg



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
吊掛式	EW0401K30(LB7)	LAMSAC29
壁掛式	EW0402K30(LB8)	LAMSAC34
立柱式	EW0403K30(LB9)	LAMSAC37
吸頂式	-	-



瓦數	電壓	流明	發光角度
40W	100-277V	5000Lm	X-Y 110°
色溫	演色性	效率	重量
5000K	Ra ≥ 80	125Lm/W	5Kg



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
吊掛式	EW0401K50(LC1)	LAMSAC27
壁掛式	EW0402K50(LC2)	LAMSAJ31
立柱式	EW0403K50(LC3)	LAMSAJ35
吸頂式	EW0404K50(LY2)	LAMSAJ27
連工帶料 - 立柱式	EW0403K50 (F05)	LAMEDJ82