

LED SCR 系列耐壓防爆燈 (22W)

SCR Series Explosion-Proof Lights(22W)



認證 Certificates

IP67



CNS

產品基本規格 Basic Specification

應用場所 Application

氣體防爆等級 Gas Explosion-Proof Level: Ex d IIC T6 Gb

粉塵防爆等級 Dust Explosion-Proof Level: Ex tD A21 IP6X T80° C

應用場所 Applicable area:

適用於煉油廠、重工業、化工廠、易燃粉塵、易燃氣體常存場所之照明。

體積小、重量輕，可因應場域靈活串接至 154W。

工作溫度 Operating Temperature:

-20°C to 40°C

光學規格 Optical

流明值 Lumen: 2750-2860Lm

色溫 CCT: 3000K, 5000K

演色性 CRI: Ra ≥ 80, Ra ≥ 70

發光角度 Beam Angle: X-Y-110°

機構規格 Mechanical

外殼 Housing: 鋁合金 Aluminum Alloy

燈罩鏡片材質 Lens: 耐熱耐撞擊強化玻璃

Temperature-resistant pressed glass

安裝型式 Setting Types:

立柱式 Stanchion, 壁掛式 Wall Mount

吊管式 Pendant

重量 Weight: 5Kg

電學規格 Electrical

電壓 Voltage: AC100-277V

瓦數 Watt: 22W

功率因數 Power Factor: >0.9

頻率 Frequency: 50/60 Hz

型號編碼規則 Model Number Code Rule

Example: 22W SRC 耐壓防爆燈 立柱式 3000K

產品種類 Category

防爆燈

EW

022

1

G

30

瓦數 Watt

22W

022

安裝型式 Mounting Type

立柱式

1

壁掛式

1

吊管式

1

電壓 Voltage

AC100- 277V


G

色溫 CTT

3000K 30

5000K 50



產品安裝型式圖 Mounting Dimensions

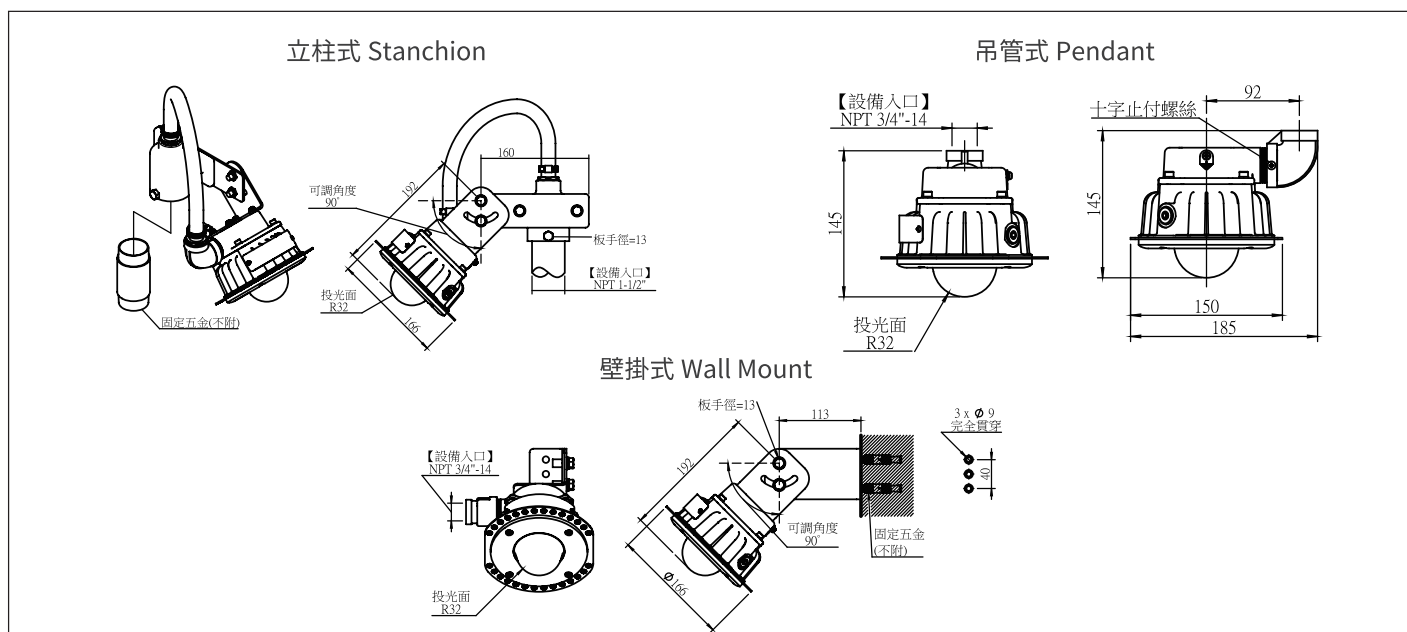

技術細節與產品編號 Technical specification and Material Code





瓦數	電壓	流明	發光角度
22W	100-277V	2750Lm	X-Y 110°
色溫	演色性	效率	重量
3000K	Ra ≥ 80	125Lm/W	3Kg



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
壁掛型	EW0221G30(KX0)	LAMSAN83
立柱型	EW0221G30(KX1)	LAMSAN87
吊管 / 吊掛型	EW0221G30(KW9)	LAMSAN79



瓦數	電壓	流明	發光角度
22W	100-277V	2860Lm	X-Y 110°
色溫	演色性	效率	重量
5000K	Ra ≥ 70	130Lm/W	3Kg



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
壁掛型	EW0221G50(KX3)	LAMSAN81
立柱型	EW0221G50(KX4)	LAMSAN88
吊管 / 吊掛型	EW0221G50(KX2)	LAMSAN77
連工帶料 - 壁掛式	EW0221G50 (F17)	LAMEDJ83