

LED G3 系列高光效投光低天井燈 (30/40W)

G3 Series High-Performance Low-Bay Lights (30/40W)



認證 Certificates

IP67

IP66

CNS



BSMI 國家標準局安全認證

商品安全標章

產品基本規格 Basic Specification

應用場所 Application

應用場所 Applicable area:

體積小、發光效率高。
具完整膠裝，耐高溫高濕環境。
發光效率高，適用於需要大量照明之低天井環境。
如一般工廠、通道、廠房入口、碼頭等。

工作溫度 Operating Temperature:

-20°C to 40°C

機構規格 Mechanical

外殼 Housing: 鋁合金 Aluminum Alloy

燈罩鏡片材質 Lens: PC

安裝型式 Setting Types:

吊管式 Stanchion Type, 投射型 Projection Type

重量 Weight: 3Kg

光學規格 Optical

流明值 Lumen: 3750-5400Lm

色溫 CCT: 3000K, 5000K, 5700K

演色性 CRI: Ra ≥ 80, Ra ≥ 70

發光角度 Beam Angle: X-Y-120°

電學規格 Electrical

電壓 Voltage: AC 100-277V


瓦數 Watt: 30/40W

功率因數 Power Factor: >0.9


頻率 Frequency: 50/60 Hz

型號編碼規則 Model Number Code Rule

Example: 30W G3 系列高光效投光低天井燈 投射式 3000K

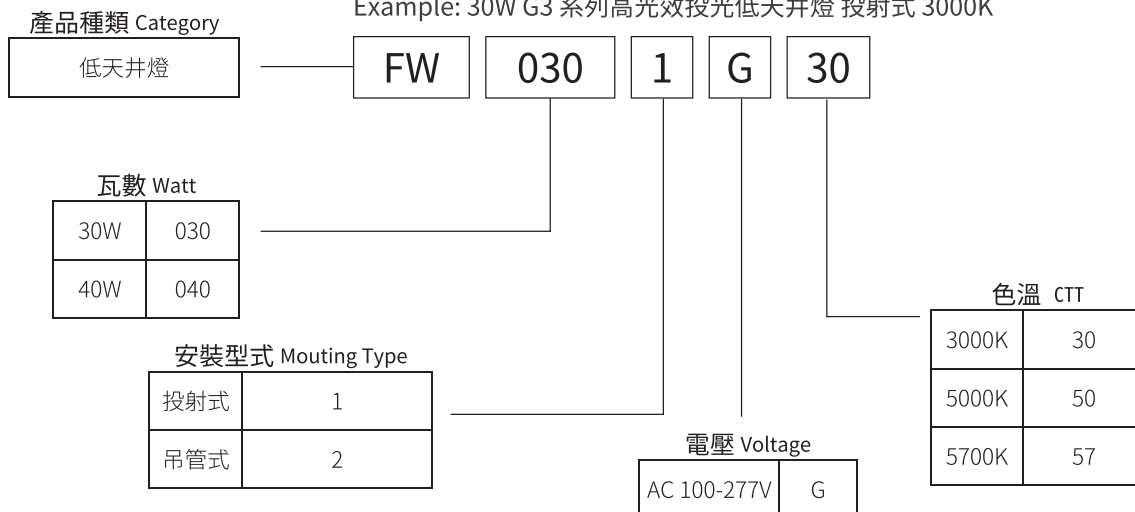



產品安裝型式圖 Mounting Dimensions

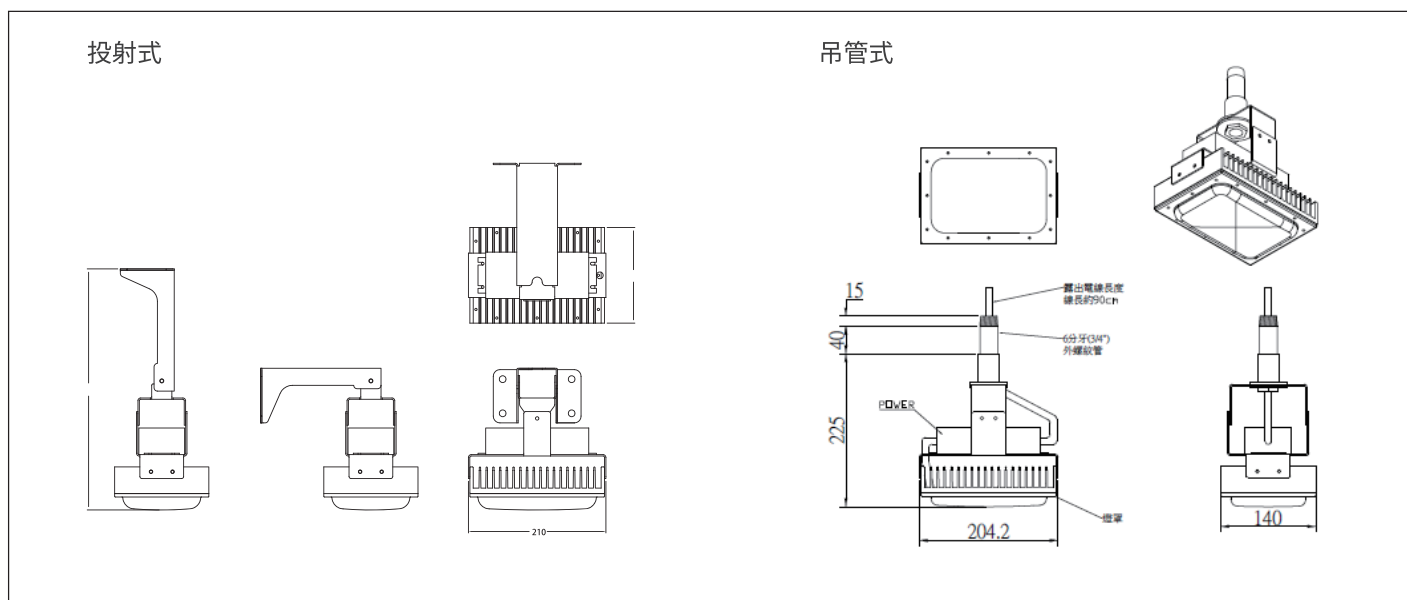

技術細節與產品編號 Technical Specification and Material Code





| 瓦數 | 電壓 | 流明 | 發光角度 |
|-------|----------|---------|----------|
| 30W | 100-277V | 3600Lm | X-Y-120° |
| 色溫 | 演色性 | 效率 | 重量 |
| 3000K | Ra ≥ 80 | 120Lm/W | 3KG |



| 安裝型式 Mounting Type | 型號編碼 Model Code | 統購料號 Material Code |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| 投射式 | FW0301G30(643) | LAMSM585 |
| 吊管式 | FW0302G30(690) | - |



| 瓦數 | 電壓 | 流明 | 發光角度 |
|----------------|----------|---------|----------|
| 30W | 100-277V | 4050Lm | X-Y-120° |
| 色溫 | 演色性 | 效率 | 重量 |
| 5000K 5700K | Ra ≥ 70 | 135Lm/W | 3KG |



| 安裝型式 Mounting Type | 型號編碼 Model Code | 統購料號 Material Code |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| 投射式 (5000K) | FW0301G50(644) | LAMSM586 |
| 吊管式 (5000K) | FW0302G50(691) | - |
| 投射式 (5700K) | FW0301G57(712) | - |
| 吊管式 (5700K) | FW0302G57(714) | - |