



# 技術細節與產品編號 Technical Specification and Material Code





瓦數	電壓	流明	發光角度
40W	100-277V	4800Lm	X-Y-120°
色溫	演色性	效率	重量
3000K	Ra ≥ 80	120Lm/W	3KG



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
投射式	FW0401G30(645)	LAMSM587
吊管式	FW0402G30(692)	LAMSMQ37




瓦數	電壓	流明	發光角度
40W	100-277V	5400Lm	X-Y-120°
色溫	演色性	效率	重量
5000K 5700K	Ra ≥ 70	135Lm/W	3KG



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
投射式 (5000K )	FW0401G50(646)	LAMSM588
吊管式 (5000K)	FW0402G50(693)	-
投射式 (5700K )	FW0401G57(716)	-
吊管式 (5700K)	FW0402G57(718)	-

# LED G3 系列高光效投光低天井燈 (60/80/100/120W)

G3 Series High Performance Low-Bay Lights (60/80/100/120W)

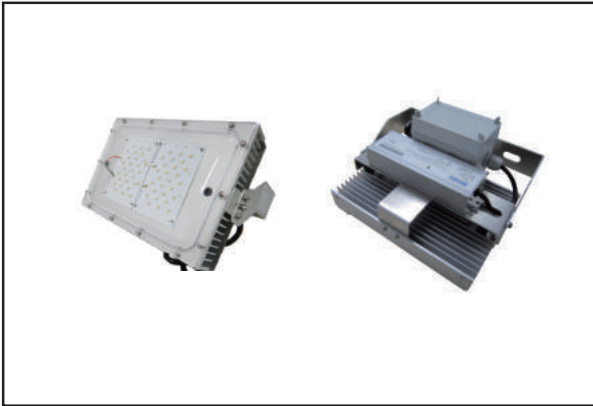

## 認證 Certificates



## 產品基本規格 Basic Specification

### 應用場所 Application

#### 應用場所 Applicable area:

適合高溫高濕環境。  
發光效率高，適用於需要大量照明之低天井環境。  
如一般工廠、通道、廠房入口、碼頭等。

#### 工作溫度 Operating Temperature:

-20°C to 40°C

### 光學規格 Optical

流明值 Lumen: 7200-16200Lm

色溫 CCT: 3000K, 5000K, 5700K

演色性 CRI: Ra ≥ 80, Ra ≥ 70

#### 發光角度 Beam Angle:

X-Y-80° (僅 100/120W),

X-Y-120°

### 機構規格 Mechanical

外殼 Housing: 鋁合金 Aluminum Alloy

燈罩鏡片材質 Lens: PC

#### 安裝型式 Setting Types:

單向壁掛 Adjustable Arm,  
一般投射 Adjustable Yoke,  
吊管 Pendant,  
招牌照明 Billboard  
船舶用支架含防水接線盒 Ship cabin  
重量 Weight: 3Kg

### 電學規格 Electrical

電壓 Voltage: AC 100-277V

瓦數 Watt: 60/80/100/120W

功率因數 Power Factor: >0.9

頻率 Frequency: 50/60 Hz

## 型號編碼規則 Model Number Code Rule

Example: 60W G3 系列高光效投光低天井燈 單向壁掛式 3000K

### 產品種類 Category

低天井燈

FW

060

1

G

30

### 瓦數 Watt

60W	060
80W	080
100W	100
120W	120

### 安裝型式 Mounting Type

60/80W		100/120W	
單向壁掛式	1	單向壁掛式	1(80°), 2(120°)
招牌照明式	2	吊掛萬向支 架式	3(80°), 4(120°)
一般投射式	3	吊管式	5(80°), 6(120°)
吊管式	4	-	7(80°), 8(120°)
防水接線盒 (80°)	A	防水接線盒 (80°)	A
防水接線盒 (120°)	B	防水接線盒 (120°)	B


### 電壓 Voltage

AC 100-277V	G
-------------	---

### 色溫 CCT

3000K	30
5000K	50
5700K	57



# 產品安裝型式圖 Mounting Dimensions

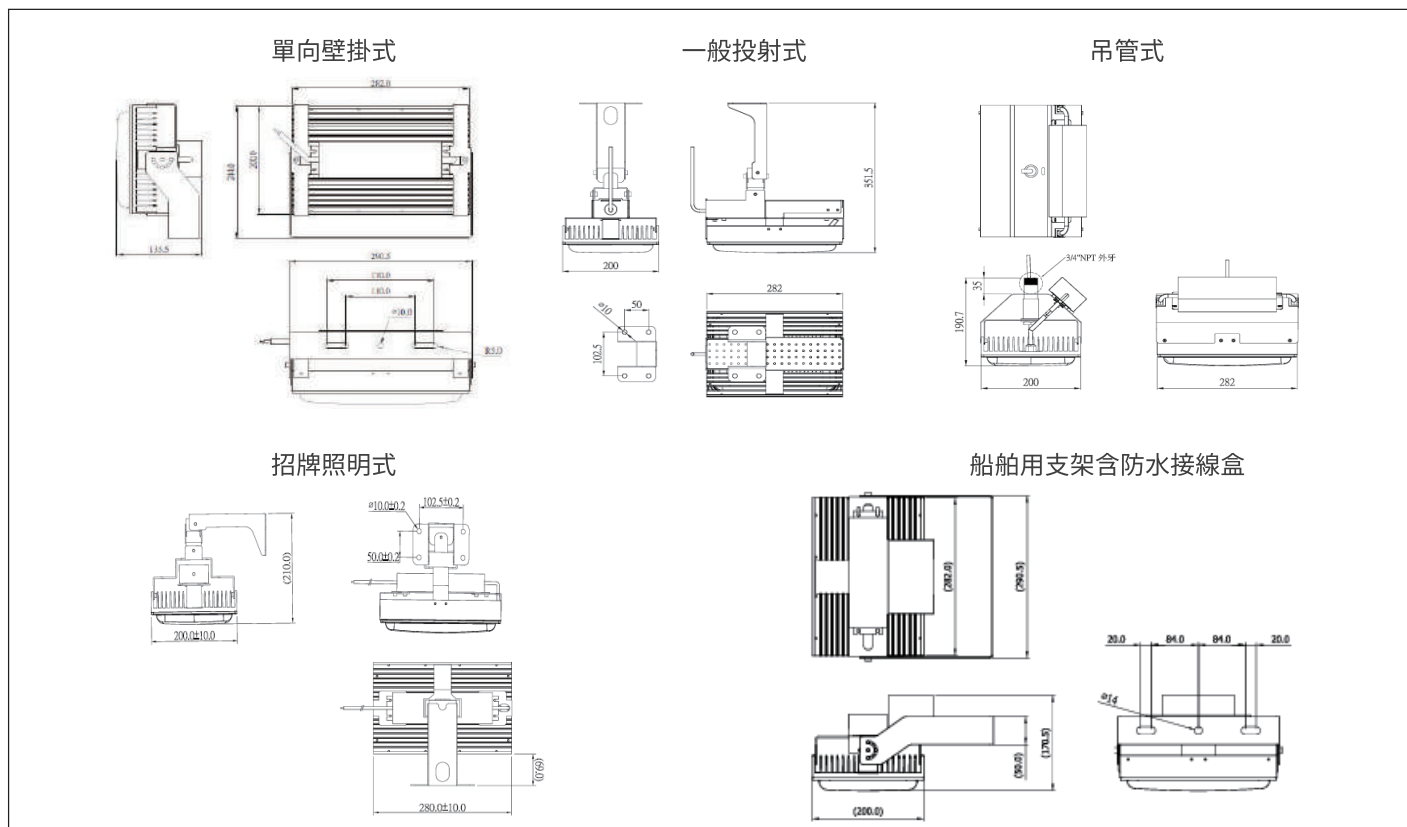

## 技術細節與產品編號 Technical Specification and Material Code



瓦數	電壓	流明	發光角度
60W	100-277V	7200Lm	X-Y-120°
色溫	演色性	效率	重量
3000K	Ra ≥ 80	120Lm/W	5KG





安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
單向壁掛式	FW0601G30(647)	LAMSM589
招牌照明式	FW0602G30(662)	LAMSM614
一般投射式	FW0603G30(694)	LAMSAQ39
吊管式	FW0604G30(696)	-

# 技術細節與產品編號 Technical Specification and Material Code





瓦數	電壓	流明	發光角度
60W	100-277V	8100Lm	X-Y-120°
色溫	演色性	效率	重量
5000K	Ra ≥ 70	135Lm/W	5KG



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
單向壁掛式	FW0601G50(648)	LAMSM590
招牌照明式	FW0602G50(663)	LAMSM615
一般投射式	FW0603G50(695)	LAMSAQ40
吊管式	FW0604G50(697)	-





瓦數	電壓	流明	發光角度
60W	100-277V	8100Lm	X-Y-120°
色溫	演色性	效率	重量
5700K	Ra ≥ 70	135Lm/W	5KG



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
單向壁掛式	FW0601G57(720)	-
招牌照明式	FW0602G57(726)	-
一般投射式	FW0603G57(732)	-
吊管式	FW0604G57(738)	-





瓦數	電壓	流明	發光角度
80W	100-277V	9600Lm	X-Y-120°
色溫	演色性	效率	重量
3000K	Ra ≥ 80	120Lm/W	5KG



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
單向壁掛式	FW0801G30(649)	LAMSM603
招牌照明式	FW0802G30(664)	LAMSM616
一般投射式	FW0803G30(698)	LAMSAQ43
吊管式	FW0804G30(700)	-
船用支架含防水接線盒	FW080BG30(864)	LAMED78





瓦數	電壓	流明	發光角度
80W	100-277V	10800Lm	X-Y-120°
色溫	演色性	效率	重量
5000K	Ra ≥ 70	135Lm/W	5KG



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
單向壁掛式	FW0801G50(650)	LAMSM604
招牌照明式	FW0802G50(665)	LAMSM617
一般投射式	FW0803G50(699)	LAMSAQ44
吊管式	FW0804G50(701)	LAMSAQ46
船用支架含防水接線盒	FW080BG50(866)	LAMED79





瓦數	電壓	流明	發光角度
80W	100-277V	10800Lm	X-Y-120°
色溫	演色性	效率	重量
5700K	Ra ≥ 70	135Lm/W	5KG



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
單向壁掛式	FW0801G57(744)	-
招牌照明式	FW0802G57(750)	-
一般投射式	FW0803G57(756)	-
吊管式	FW0804G57(762)	-
船用支架含防水接線盒	FW080BG57(867)	-



瓦數	電壓	流明	發光角度
100W	100-277V	10500Lm	X-Y-80°
色溫	演色性	效率	重量
3000K	Ra ≥ 70	105Lm/W	5KG





安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
單向壁掛式	FW1001G30(651)	LAMSM591
吊掛萬向支架式	FW1003G30(666)	LAMSM618
吊管式	FW1005G30(670)	LAMSM622
船用支架含防水接線盒	FW100AG30(868)	LAMED80

# 技術細節與產品編號 Technical Specification and Material Code





瓦數	電壓	流明	發光角度
100W	100-277V	11500Lm	X-Y-80°
色溫	演色性	效率	重量
5000K	Ra ≥ 70	115Lm/W	5KG



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
單向壁掛式	FW1001G50(652)	LAMSM592
吊掛萬向支架式	FW1003G50(667)	LAMSM619
吊管式	FW1005G50(671)	LAMSM623
船用支架含防水接線盒	FW100AG50(870)	LAMED81





瓦數	電壓	流明	發光角度
100W	100-277V	11500Lm	X-Y-80°
色溫	演色性	效率	重量
5700K	Ra ≥ 70	115Lm/W	5KG



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
單向壁掛式	FW1001G57(768)	-
吊掛萬向支架式	FW1003G57(772)	-
吊管式	FW1005G57(776)	-
船用支架含防水接線盒	FW100AG57(871)	-





瓦數	電壓	流明	發光角度
100W	100-277V	12000Lm	X-Y-120°
色溫	演色性	效率	重量
3000K	Ra ≥ 80	120Lm/W	5KG



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
單向壁掛式	FW1002G30(653)	LAMSM593
吊掛萬向支架式	FW1004G30(668)	LAMSM620
吊管式	FW1006G30(672)	LAMSM624
船用支架含防水接線盒	FW100BG30(872)	LAMED82





瓦數	電壓	流明	發光角度
100W	100-277V	13500Lm	X-Y-120°
色溫	演色性	效率	重量
5000K	Ra ≥ 70	135Lm/W	5KG



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
單向壁掛式	FW1002G50(654)	LAMSM594
吊掛萬向支架式	FW1004G50(669)	LAMSM621
吊管式	FW1006G50(673)	LAMSM625
船用支架含防水接線盒	FW100BG50(874)	LAMED83





瓦數	電壓	流明	發光角度
100W	100-277V	13500Lm	X-Y-120°
色溫	演色性	效率	重量
5700K	Ra ≥ 70	135Lm/W	5KG



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
單向壁掛式	FW1002G57(770)	-
吊掛萬向支架式	FW1004G57(774)	-
吊管式	FW1006G57(778)	-
船用支架含防水接線盒	FW100BG57(875)	-



瓦數	電壓	流明	發光角度
120W	100-277V	12600Lm	X-Y-80°
色溫	演色性	效率	重量
3000K	Ra ≥ 80	105Lm/W	5KG





安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
單向壁掛式	FW1201G30(655)	LAMSM595
吊掛萬向支架式	FW1203G30(674)	LAMSM626
吊管式	FW1205G30(678)	LAMSM630
船用支架含防水接線盒	FW120AG30(876)	LAMED84



# 技術細節與產品編號 Technical Specification and Material Code





瓦數	電壓	流明	發光角度
120W	100-277V	13800Lm	X-Y-80°
色溫	演色性	效率	重量
5000K	Ra ≥ 70	115Lm/W	5KG



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
單向壁掛式	FW1201G50(656)	LAMSM596
吊掛萬向支架式	FW1203G50(675)	LAMSM627
吊管式	FW1205G50(679)	LAMSM631
船用支架含防水接線盒	FW120AG50(878)	LAMED85





瓦數	電壓	流明	發光角度
120W	100-277V	13800Lm	X-Y-80°
色溫	演色性	效率	重量
5700K	Ra ≥ 70	115Lm/W	5KG



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
單向壁掛式	FW1201G57(784)	-
吊掛萬向支架式	FW1203G57(788)	-
吊管式	FW1205G57(792)	-
船用支架含防水接線盒	FW120AG57(879)	-



瓦數	電壓	流明	發光角度
120W	100-277V	14400Lm	X-Y-120°
色溫	演色性	效率	重量
3000K	Ra ≥ 80	120Lm/W	5KG





安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
單向壁掛式	FW1202G30(657)	LAMSM597
吊掛萬向支架式	FW1204G30(676)	LAMSM628
吊管式	FW1206G30(680)	LAMSM632
船用支架含防水接線盒	FW120BG30(880)	LAMED86







瓦數	電壓	流明	發光角度
120W	100-277V	16200Lm	X-Y-120°
色溫	演色性	效率	重量
5000K	Ra ≥ 70	135Lm/W	5KG



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
單向壁掛式	FW1202G50(658)	LAMSM598
吊掛萬向支架式	FW1204G50(677)	LAMSM629
吊管式	FW1206G50(681)	LAMSM633
船用支架含防水接線盒	FW120BG50(882)	LAMED87



瓦數	電壓	流明	發光角度
120W	100-277V	16200Lm	X-Y-120°
色溫	演色性	效率	重量
5700K	Ra ≥ 70	135Lm/W	5KG



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
單向壁掛式	FW1202G57(786)	-
吊掛萬向支架式	FW1204G57(790)	-
吊管式	FW1206G57(794)	-
船用支架含防水接線盒	FW120BG57(883)	-