LED TP02 系列耐壓防爆燈 (40W)

TP02 Series Explosion-Proof Lights(40W)

認證 Certificates

IP67 CNS

產品基本規格 Basic Specification

應用場所 Application

氣體防爆等級 Gas Explosion-Proof Level:
Ex d IIB+H2 T5...T4 Gb、Zone1, Zone2

氣體防爆等級 Dust Explosion-Proof Level:
Ex tb IIIC T110°C IP67Db、Zone21, Zone22

應用場所 Applicable area:
適用於煉油廠、重工業、化工廠、易燃粉塵、易燃氣體常存場所之照明。

工作溫度 Operating Temperature:
-20°C to 40°C

機構規格 Mechanical

外殼 Housing: 鋁合金 Aluminum Alloy

燈罩鏡片材質 Lens: 耐熱耐撞擊強化玻璃 Temperature-resistant pressed glass

安裝型式 Setting Types:
立柱式 Stanchion, 壁掛式 Wall Mount
吊掛式 Suspended, 吊管式 Pendant, 吸頂式 Ceiling

重量 Weight: 3.7Kg

光學規格 Optical

流明值 Lumen:3600Lm

色溫 CCT: 3000K, 5000K

演色性 CRI: Ra ≧ 80, Ra ≧ 70

發光角度 Beam Angle:X-Y-105°

電學規格 Electrical

電壓 Voltage: AC 220V

瓦數 Watt: 40W

功率因數 Power Factor: >0.95

頻率 Frequecy: 50/60 Hz

型號編碼規則 Model Number Code Rule

Example: 40W TP02 耐壓防爆燈 立柱式 3000K

EW	040	1	D	30

產品種類 Category

防爆燈

瓦數 Watt

40W	040

安裝型式 Mouting Type

立柱式	1
壁掛式	2
吊掛式	3
吊管式	4
吸頂式	5

電壓 Voltage

AC 220V	D

色溫 CTT

3000K	30
5000K	50

NYPI NAN YA PHOTONICS INC.

產品安裝型式圖 Mounting Dimensions

立柱式 Stanchion



立柱式25度Stanchion



立柱式90度Stanchion

壁掛式 Wall Mount

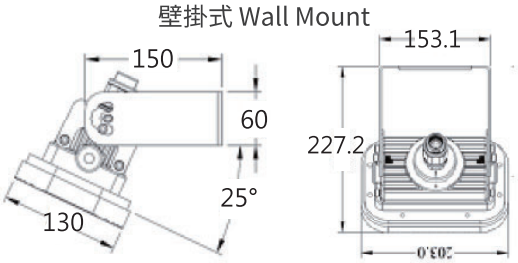

吊掛式 Suspended



吊管式 Pendant



吊管式 Pendant

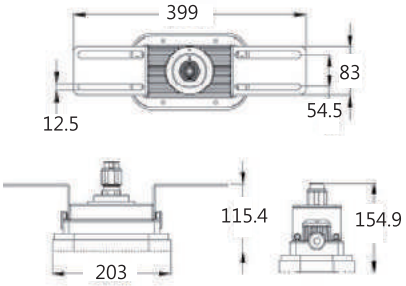

技術細節與產品編號 Technical specification and Material Code

瓦數	電壓	流明	發光角度
40W	220V	3600Lm	X-Y 105°
色溫	演色性	效率	重量
3000K	Ra ≧ 80	90Lm/W	4Kg





安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
立柱 25 度 /90 度	EW0401D30(LE1)	LAMSAD60
壁掛式	EW0402D30(LE2)	LAMSAD58
吊掛式	EW0403D30(LE3)	LAMSAD62
吊管式	EW0404D30(LE4)	LAMSAD56
吸頂式	EW0405D30(JF1)	LAMSAE83

瓦數	電壓	流明	發光角度
40W	220V	4000Lm	X-Y 105°
色溫	演色性	效率	重量
5000K	Ra ≧ 70	100Lm/W	5Kg





安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
立柱 25 度 /90 度	EW0401D50(LE5)	LAMSAD61
壁掛式	EW0402D50(LE6)	LAMSAD59
吊掛式	EW0403D50(LE7)	LAMSAD63
吊管式	EW0404D50(LE8)	LAMSAD57
吸頂式	EW0405D50(JF2)	LAMSAE81