

# 耐壓防爆火警綜合盤 (5W)

## Explosion-Proof Fire Detecting System(5W)



### 認證 Certificates

IP65



消防  
認證


CNS

通過正修科大可靠度實驗室  
1000小時鹽霧測試


### 產品基本規格 Basic Specification

<p><b>應用場所 Application</b>                  氣體防爆等級 Gas Explosion-Proof Level: Ex d IIC T6 Gb                  粉塵防爆等級 Dust Explosion-Proof Level: Ex tD A21 IP65 T85° C  <b>應用場所 Applicable area:</b>                  適用於煉油廠、重工業、化工廠、易燃粉塵、易燃氣體常存場所之火警警示。  <b>工作溫度 Operating Temperature:</b>                  -20°C to 40°C</p>	<p><b>機構規格 Mechanical</b>                  外殼 Housing: 鋁合金 Aluminum Alloy                  燈罩鏡片材質 Lens: 耐熱耐撞擊強化玻璃                  Temperature-resistant pressed glass  <b>安裝型式 Setting Types:</b> —  <b>重量 Weight:</b>                  火警綜合盤 8.7KG, 火警發信機 2.6KG                  火警警鈴 3.2KG, 火警警示燈 2.8KG</p>
<p><b>光學規格 Optical</b>                  流明值 Lumen: —                  色溫 CCT: —                  演色性 CRI: —                  發光角度 Beam Angle: —</p>	<p><b>電學規格 Electrical</b>                  電壓 Voltage: DC 24V  <b>瓦數 Watt:</b> 火警綜合盤, 火警發信機火警警鈴 5W, 火警警示燈 0.7W</p>

### 型號編碼規則 Model Number Code Rule

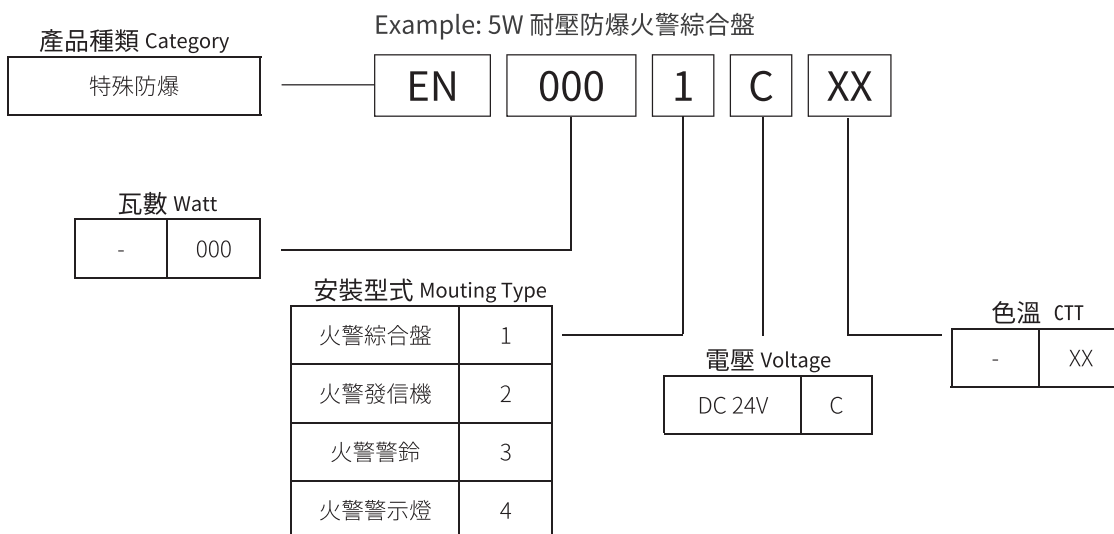

# 產品安裝型式圖 Mounting Dimensions

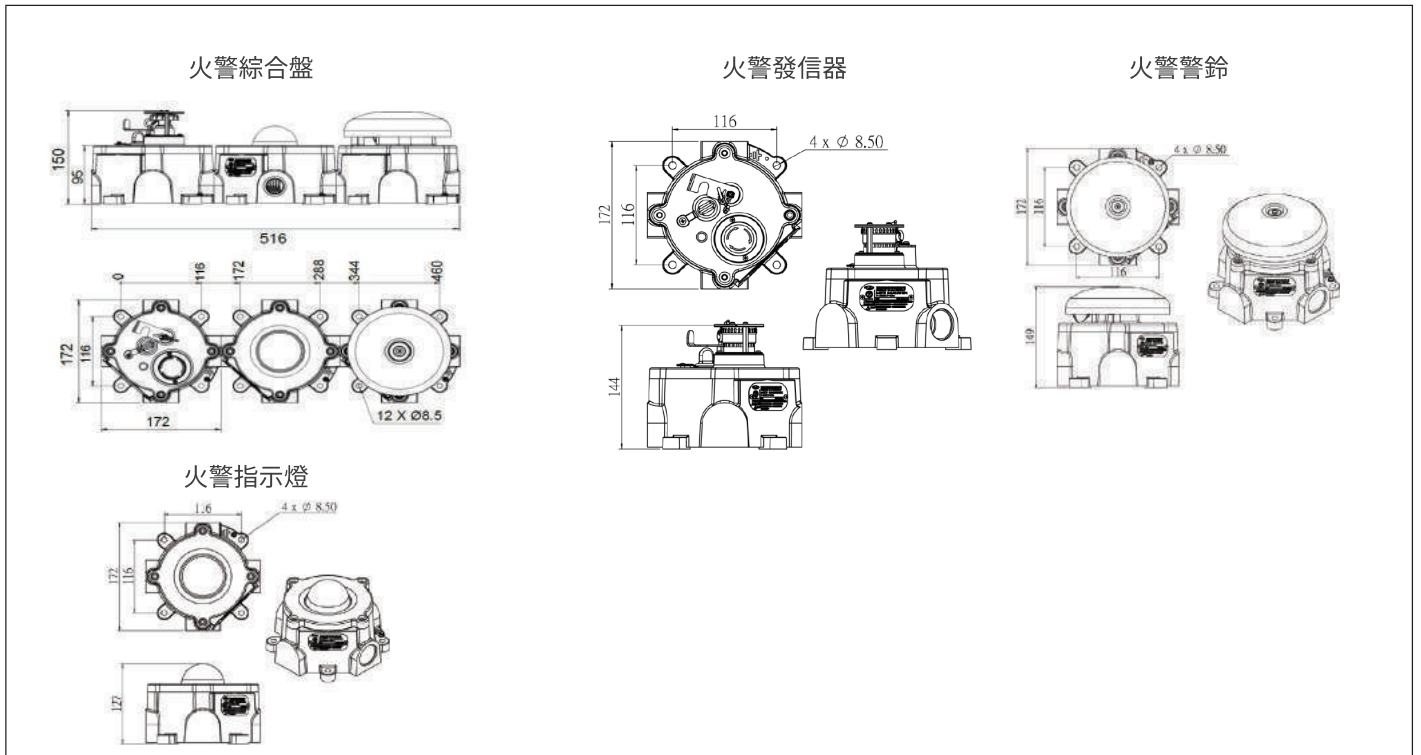

## 技術細節與產品編號 Technical specification and Material Code



瓦數	電壓	流明	發光角度
-	DC 24V	-	-
色溫	演色性	效率	重量
-	-	-	-

安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
火警綜合盤	EN0001CXX(KH0)	FIRFC62
火警指示燈	EN0002CXX(KH1)	-
火警警鈴	EN0003CXX(KH2)	FIRFU891
火警發信機	EN0004CXX(KH3)	-