

LED TL19 耐壓防爆洗眼燈 (10/20W)

TL19 Explosion-Proof Eye-Washing Indicator(10/20W)



認證 Certificates




產品基本規格 Basic Specification


應用場所 Application 氣體防爆等級 Gas Explosion-Proof Level: Ex d IIB+H2T6 Gb 粉塵防爆等級 Dust Explosion-Proof Level: Ex tb IIIC T85° C Db 應用場所 Applicable area: 人眼對綠色最為敏感，當化學藥劑進入人眼時，能以綠色指示，讓患者以最快速度至洗眼處清洗。 工作溫度 Operating Temperature: -20°C to 40°C	機構規格 Mechanical 外殼 Housing: 鋁合金 Aluminum Alloy 燈罩鏡片材質 Lens: 耐熱耐撞擊強化玻璃 Temperature-resistant pressed glass 安裝型式 Setting Types: - 立柱式 25° /90° Stanchion 25° /90° , 壁掛式 Wall Mount, 吊管式 Pendant, 吸頂式 Ceiling 重量 Weight: 8 Kg
光學規格 Optical 流明值 Lumen: 550-850Lm 色溫 CCT: 綠 演色性 CRI: - 發光角度 Beam Angle: X-Y-115°	電學規格 Electrical 電壓 Voltage: AC 220V 瓦數 Watt: 10/20W 功率因數 Power Factor: >0.9 頻率 Frequency: 50/60 Hz

型號編碼規則 Model Number Code Rule

Example: 10W TL19 耐壓防爆洗眼燈 立柱式

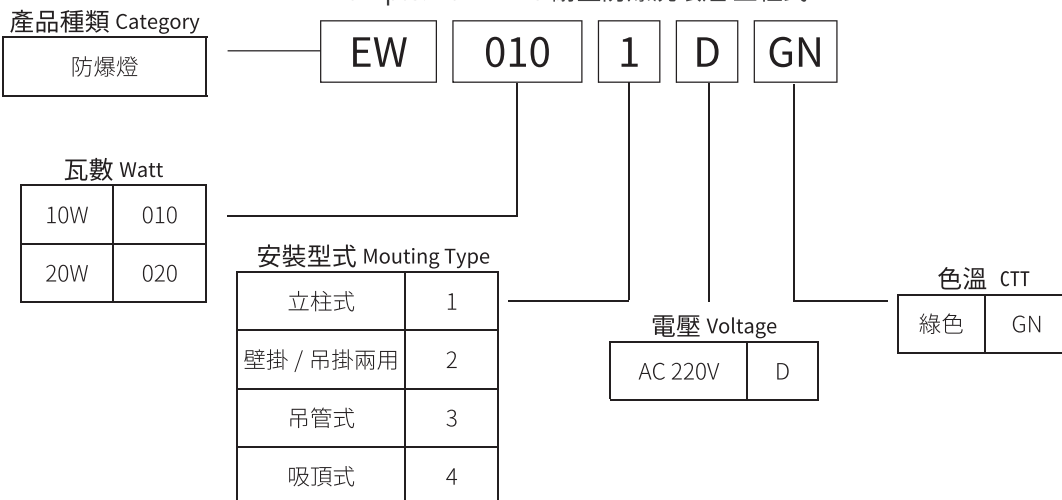



產品安裝型式圖 Mounting Dimensions

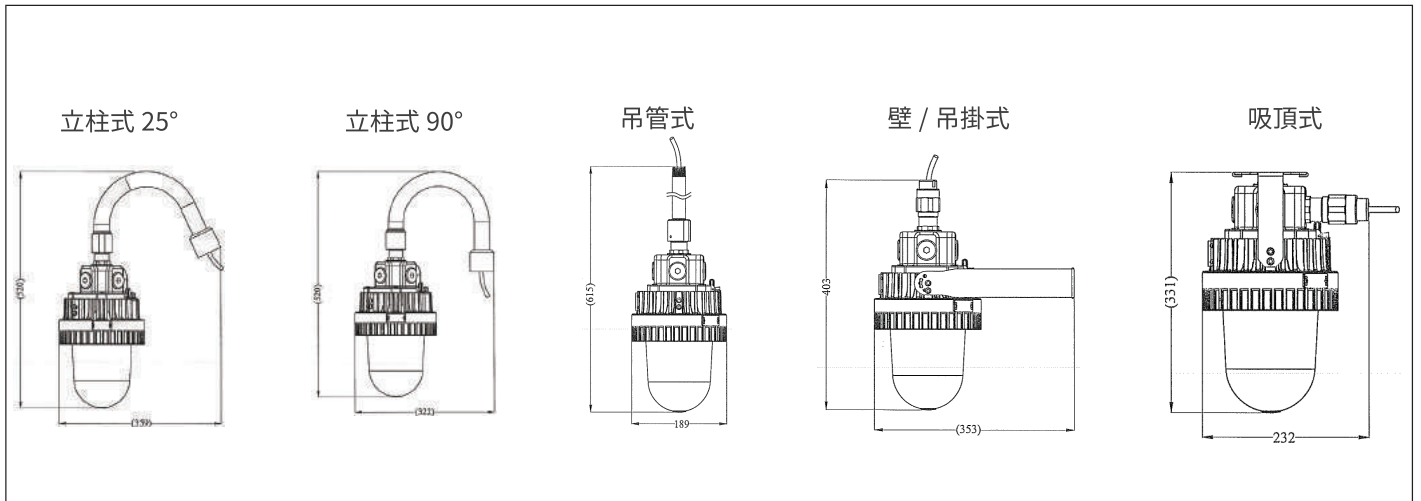

技術細節與產品編號 Technical specification and Material Code





瓦數	電壓	流明	發光角度
10W	220V	550Lm	X-Y-115°
色溫	演色性	效率	重量
綠色	-	55Lm/W	8Kg



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
立柱 25 度	EW0101DGN-S25(JYC)	LAMSAK83
立柱 90 度	EW0101DGN-S90(JYD)	LAMSAK84
壁 (吊) 掛兩用	EW0102DGN(JYE)	LAMSAK85
吊管型	EW0103DGN(JZC)	LAMSAL27
吸頂型	EW0100DGN-C90(JYB)	LAMSAK82



瓦數	電壓	流明	發光角度
20W	220V	850Lm	X-Y-115°
色溫	演色性	效率	重量
綠色	-	42Lm/W	8Kg



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
立柱 25 度	EW0201DGN-S25(JXX)	LAMSAK79
立柱 90 度	EW0201DGN-S90(JXY)	LAMSAK80
壁 (吊) 掛兩用	EW0202DGN(JYA)	LAMSAK81
吊管型	EW0203DGN(JZB)	LAMSAL29
吸頂型	EW020DGN(JL4)	LAMSAF95