

# LED TL17 系列耐壓防爆燈 (120W)

## TL17 Series Explosion-Proof Lights(120W)



### 認證 Certificates

IP67



CNS

### 產品基本規格 Basic Specification

#### 應用場所 Application

氣體防爆等級 Gas Explosion-Proof Level: Ex d IIC T5 Gb

粉塵防爆等級 Dust Explosion-Proof Level: Ex tb IIIC T100°C Db

#### 應用場所 Applicable area:

適用於煉油廠、重工業、化工廠、易燃粉塵、易燃氣體常存場所之照明。

#### 工作溫度 Operating Temperature:

-20°C to 40°C

#### 機構規格 Mechanical

外殼 Housing: 鋁合金 Aluminum Alloy

燈罩鏡片材質 Lens: 耐熱耐撞擊強化玻璃

Temperature-resistant pressed glass

#### 安裝型式 Setting Types:

立柱式 Stanchion, 壁掛式 Wall Mount, 投光 Projection

吊掛式 Suspended, 吊管式 Pendant, 吸頂式 Ceiling

重量 Weight: 10Kg

#### 光學規格 Optical

流明值 Lumen: 10560-11640Lm

色溫 CCT: 3000K, 5000K

演色性 CRI: Ra ≥ 80, R<sub>a</sub> ≥ 70

發光角度 Beam Angle: X-Y-115°

#### 電學規格 Electrical


電壓 Voltage: AC 220V

瓦數 Watt: 120W


功率因數 Power Factor: >0.95

頻率 Frequency: 50/60 Hz

### 型號編碼規則 Model Number Code Rule

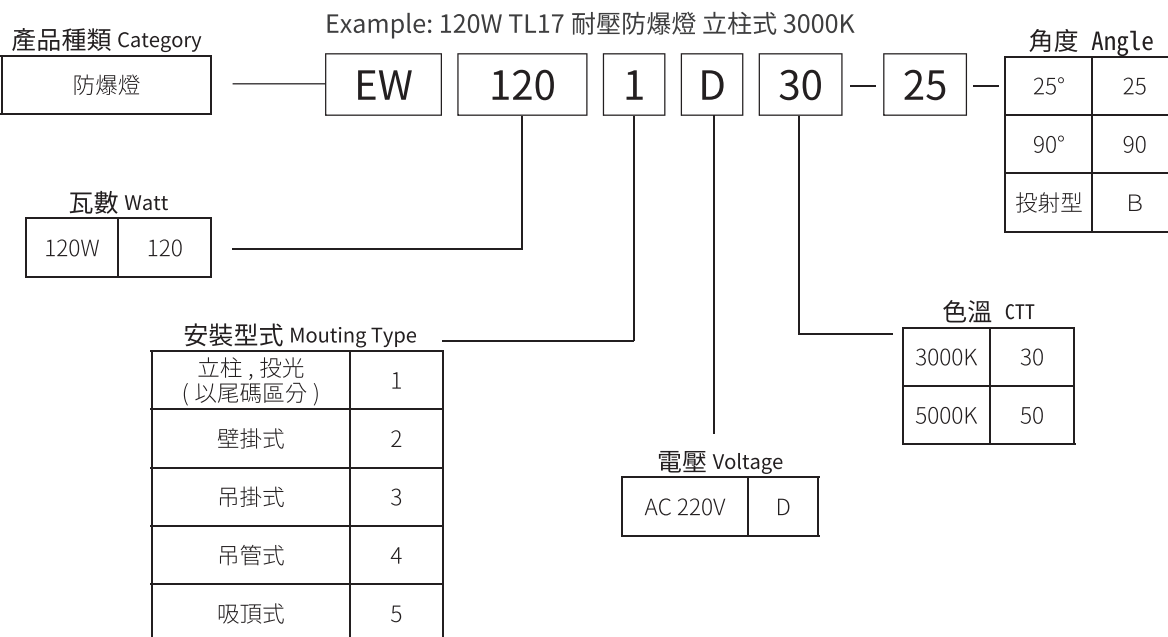



# 產品安裝型式圖 Mounting Dimensions

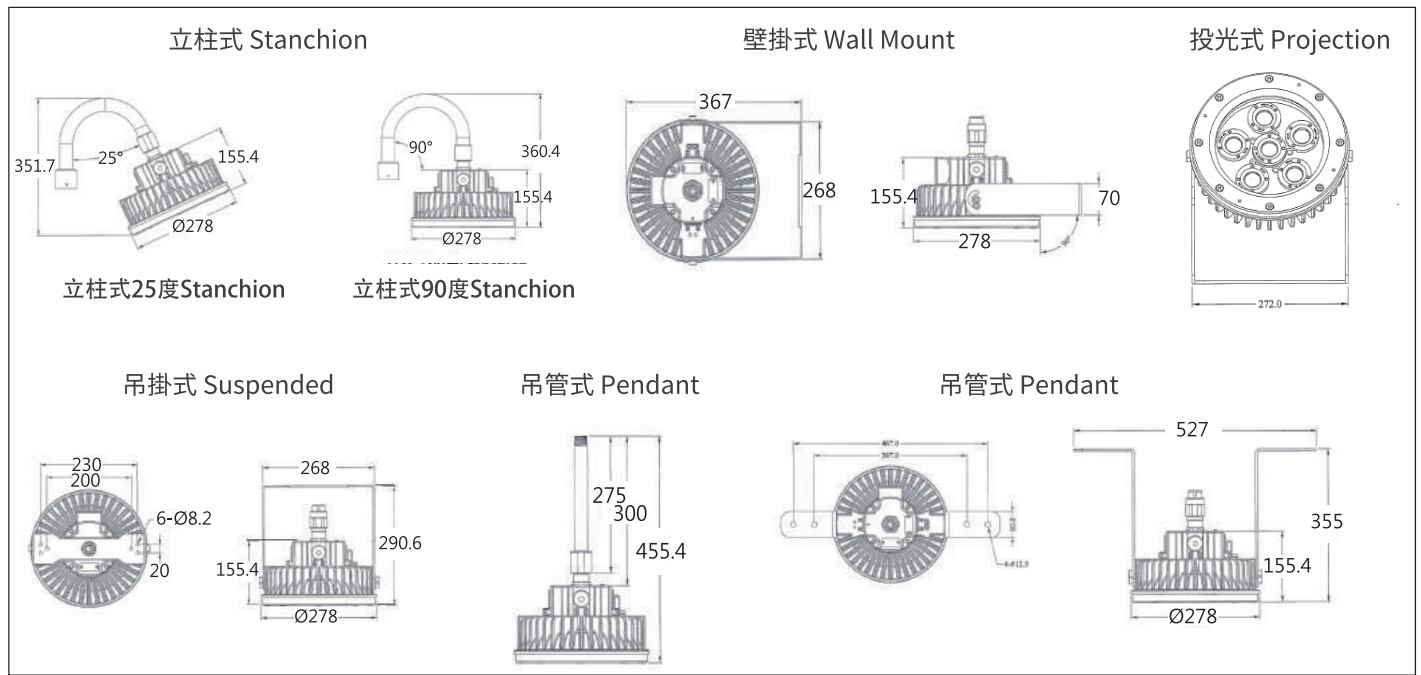

## 技術細節與產品編號 Technical specification and Material Code





瓦數	電壓	流明	發光角度
120W	220V	10560Lm	X-Y 115°
色溫	演色性	效率	重量
3000K	Ra ≥ 80	88Lm/W	10Kg



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
立柱 25 度	EW1201D30-25(JXH)	-
立柱 90 度	EW1201D30-90(JXJ)	-
投射式	EW1201D30-B(JXP)	LAMSAK56
壁掛式	EW1202D30(JXK)	LAMSAK52
吊掛式	EW1203D30(JXL)	LAMSAK53
吊管式	EW1204D30(JXM)	LAMSAK54
吸頂式	EW1205D30(JXN)	LAMSAK55



瓦數	電壓	流明	發光角度
120W	220V	11640Lm	X-Y 115°
色溫	演色性	效率	重量
5000K	Ra ≥ 70	97Lm/W	10Kg





安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
立柱 25 度	EW1201D50-25(JF8)	-
立柱 90 度	EW1201D50-90(JXQ)	LAMSAK57
投射式	EW1201D50-B(JQ2)	-

# 技術細節與產品編號 Technical Specification and Material Code



瓦數	電壓	流明	發光角度
120W	220V	11640Lm	X-Y 115°
色溫	演色性	效率	重量
5000K	Ra $\geq$ 70	97Lm/W	10Kg



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
壁掛式	EW1202D50(JXR)	LAMSAK58
吊掛式	EW1203D50(JXS)	LAMSAK59
吊管式	EW1204D50(JXT)	LAMSAK60
吸頂式	EW1205D50(JXW)	LAMSAK61