

# LED TL02 系列耐壓防爆燈 (60/80/100W)

TL02 Series Explosion-Proof Lights(60/80/100W)




## 認證 Certificates




## 產品基本規格 Basic Specification

<p><b>應用場所 Application</b>                  氣體防爆等級 Gas Explosion-Proof Level: Ex d IIC T5 Gb                  粉塵防爆等級 Dust Explosion-Proof Level: Ex tb IIIC T100°C Db</p> <p><b>應用場所 Applicable area:</b>                  適用於煉油廠、重工業、化工廠、易燃粉塵、易燃氣體常存場所之照明。</p> <p><b>工作溫度 Operating Temperature:</b>                  -20°C to 40°C</p>	<p><b>機構規格 Mechanical</b>                  外殼 Housing: 鋁合金 Aluminum Alloy                  燈罩鏡片材質 Lens: 耐熱耐撞擊強化玻璃                  Temperature-resistant pressed glass</p> <p><b>安裝型式 Setting Types:</b>                  立柱式 Stanchion, 壁掛式 Wall Mount                  吊掛式 Suspended, 吊管式 Pendant, 吸頂式 Ceiling</p> <p><b>重量 Weight:</b> 6Kg</p>
<p><b>光學規格 Optical</b>                  流明值 Lumen: 5700-9700Lm                  色溫 CCT: 3000K, 5000K                  演色性 CRI: Ra ≥ 80, Ra ≥ 70                  發光角度 Beam Angle: X-Y-110°</p>	<p><b>電學規格 Electrical</b>                  電壓 Voltage: AC 220V                  瓦數 Watt: 60/80/100W                  功率因數 Power Factor: &gt;0.95                  頻率 Frequency: 50/60 Hz</p>

## 型號編碼規則 Model Number Code Rule

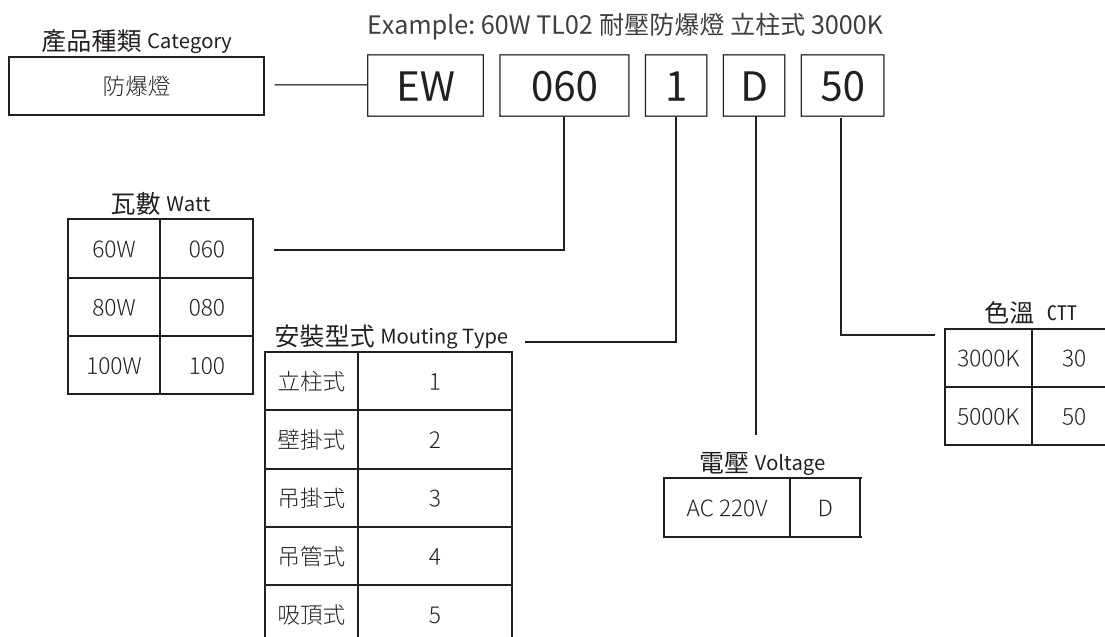



# 產品安裝型式圖 Mounting Dimensions

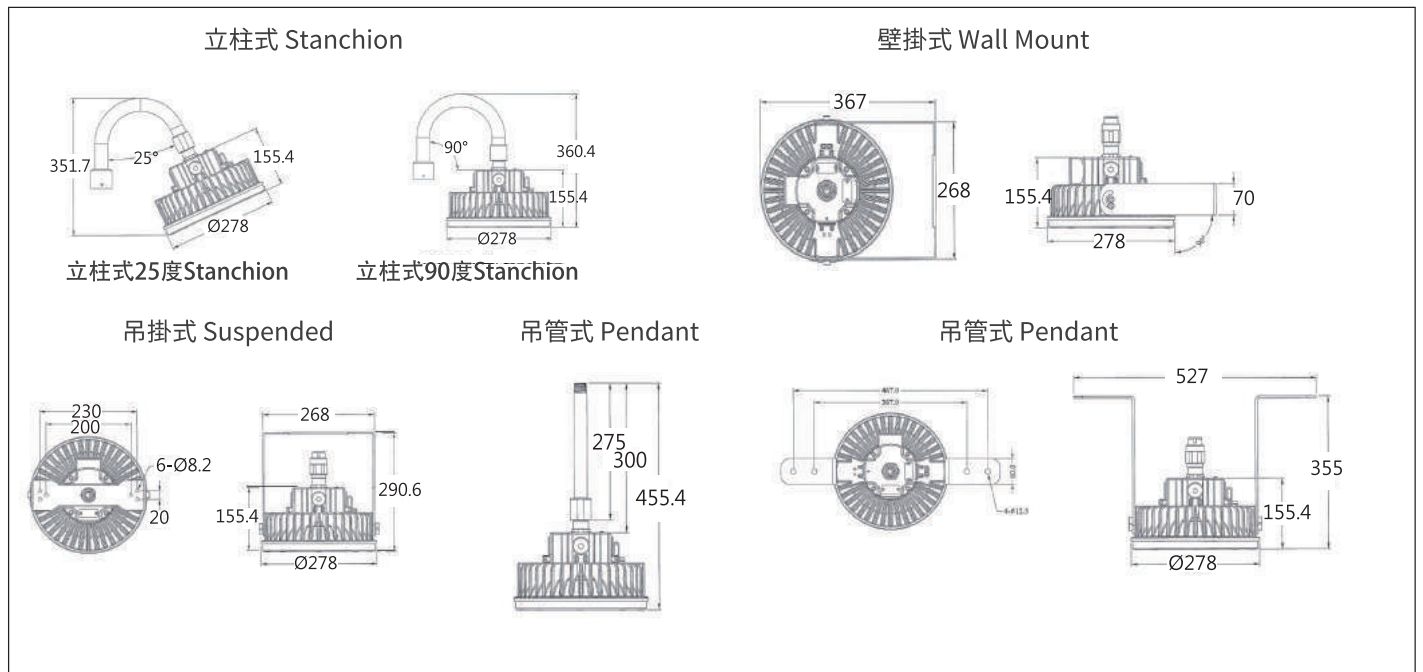

## 技術細節與產品編號 Technical Specification and Material Code





瓦數	電壓	流明	發光角度
100W	220V	9000Lm	X-Y 110°
色溫	演色性	效率	重量
3000K	Ra ≥ 80	90Lm/W	6Kg



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
立柱 25 度 /90 度	EW1001D30(J31)	LAMSAD90
壁掛式	EW1002D30(J32)	LAMSAD88
吊掛式	EW1003D30(J33)	LAMSAD92
吊管式	EW1004D30(J34)	LAMSAD84
吸頂式	EW1005D30(J35)	LAMSAD86



瓦數	電壓	流明	發光角度
100W	220V	9700Lm	X-Y 110°
色溫	演色性	效率	重量
5000K	Ra ≥ 80	97Lm/W	6Kg



安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
立柱 25 度 /90 度	EW1001D50(J38)	LAMSAD91
壁掛式	EW1002D50(J39)	LAMSAD89
吊掛式	EW1003D50(LJ1)	LAMSAD93
吊管式	EW1004D50(LJ2)	LAMSAD85
吸頂式	EW1005D50(LJ3)	LAMSAD87