

LED G3 系列高光效高天井燈 (150/180/200/240W)

G3 Series High Performance High-Bay Lights (150/180/200/240W)



認證 Certificates

IP66

CNS


BSMI 國家標準局安全認證

商品安全標章


產品基本規格 Basic Specification

<p>應用場所 Application 應用場所 Applicable area: 發光能力與發光效率高，適用於需要大量照明之高天井工廠、廣場、通道等。</p> <p>工作溫度 Operating Temperature: -20°C to 40°C</p>	<p>機構規格 Mechanical 外殼 Housing: 鋁合金 Aluminum Alloy 燈罩鏡片材質 Lens: PC 安裝型式 Setting Types: 懸吊式 Hanging Mount 吊管式 Pendant 船用式 Ship cabin 重量 Weight: 8.5kg/10.5kg</p>
<p>光學規格 Optical 流明值 Lumen: 16500-31200Lm 色溫 CCT: 3000K, 5000K 演色性 CRI: Ra ≥ 80, Ra ≥ 70 發光角度 Beam Angle: X-Y-120° / X-Y-80° / X-Y-60°</p>	<p>電學規格 Electrical 電壓 Voltage: AC 100-277V 瓦數 Watt: 150/180/200/240W 功率因數 Power Factor: >0.9 頻率 Frequency: 50/60 Hz</p>

型號編碼規則 Model Number Code Rule

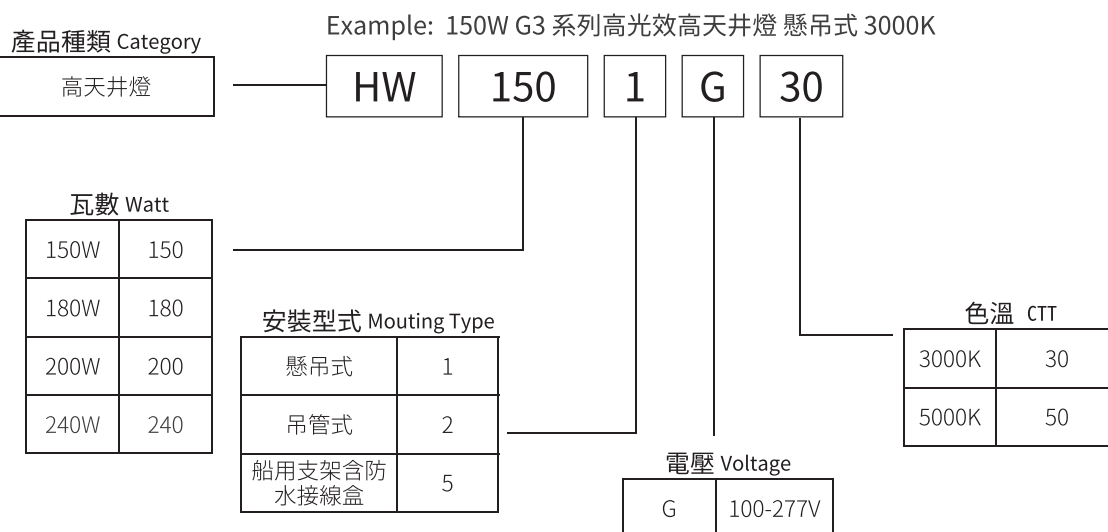



產品安裝型式圖 Mounting Dimensions

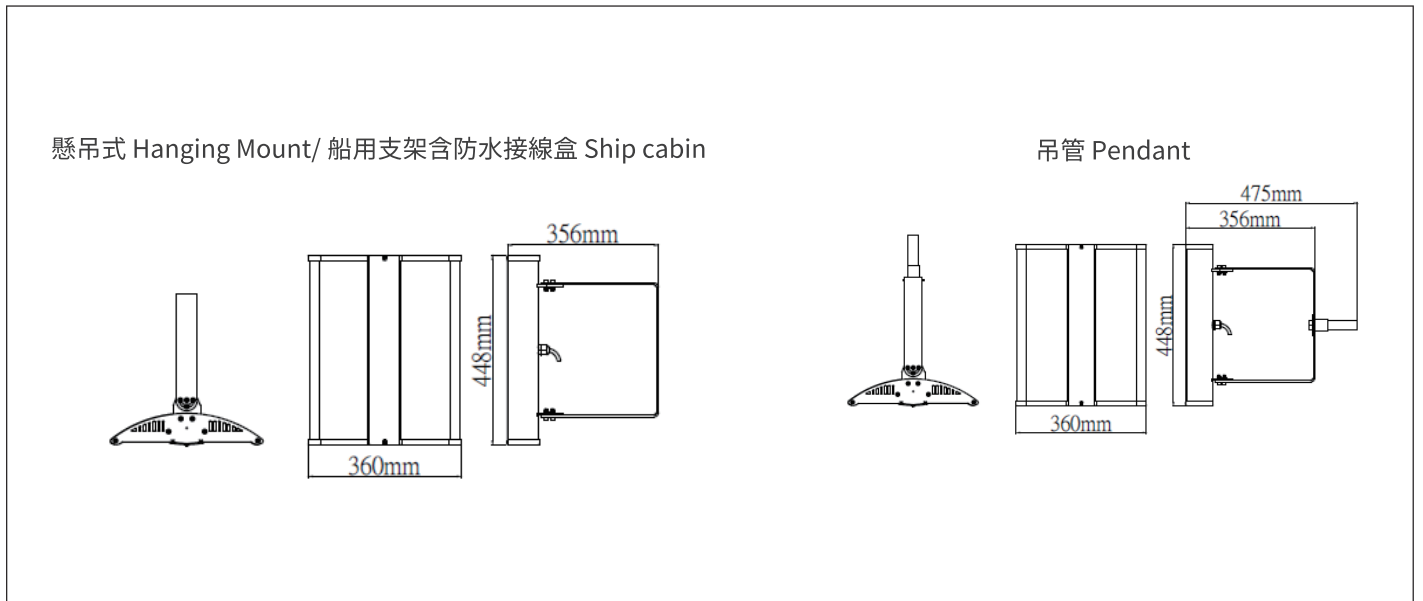

技術細節與產品編號 Technical Specification and Material Code





瓦數	電壓	流明	發光角度
180W	100-277V	19800Lm	X-Y-60°
色溫	演色性	效率	重量
3000K	Ra ≥ 80	110Lm/W	8.5KG

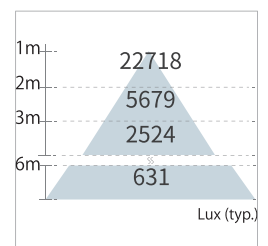

安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
懸吊式	HW1801G30-060(01M)	LAMED931
吊管式	HW1802G30-060(02Q)	LAMED955
船用支架含防水接線盒	HW1805G30-060(04F)	-





瓦數	電壓	流明	發光角度
180W	100-277V	23400Lm	X-Y-120°
色溫	演色性	效率	重量
5000K	Ra ≥ 70	130Lm/W	8.5KG

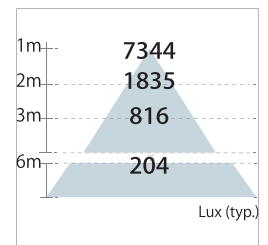

安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
懸吊式	HW1801G50-120(00N)	LAMED911
吊管式	HW1802G50-120(01R)	LAMED935
船用支架含防水接線盒	HW1805G50-120(03H)	-





瓦數	電壓	流明	發光角度
180W	100-277V	23400Lm	X-Y-60°
色溫	演色性	效率	重量
5000K	Ra ≥ 70	130Lm/W	8.5KG

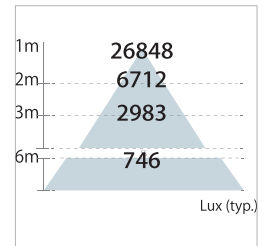

安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
懸吊式	HW1801G50-060(01H)	LAMED927
吊管式	HW1802G50-060(02L)	LAMED951
船用支架含防水接線盒	HW1805G50-060(04B)	-





瓦數	電壓	流明	發光角度
200W	100-277V	22000Lm	X-Y-120°
色溫	演色性	效率	重量
3000K	Ra ≥ 80	110Lm/W	10.5KG

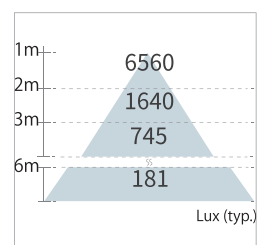

安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
懸吊式	HW2001G30-120(00T)	LAMED916
吊管式	HW2002G30-120(01Y)	LAMED940
船用支架含防水接線盒	HW2005G30-120(03N)	-



瓦數	電壓	流明	發光角度
180W	100-277V	23400Lm	X-Y-80°
色溫	演色性	效率	重量
5000K	Ra ≥ 80	130Lm/W	8.5KG

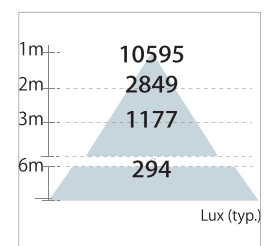

安裝型式 Mounting Type	型號編碼 Model Code	統購料號 Material Code
懸吊式	HW1801G50-080(00Y)	LAMED919
吊管式	HW1802G50-080(02C)	LAMED943
船用支架含防水接線盒	HW1805G50-080(03R)	-